


GUCCI


G-FRAME操作指南
如何替换可换式表带

拆除表带

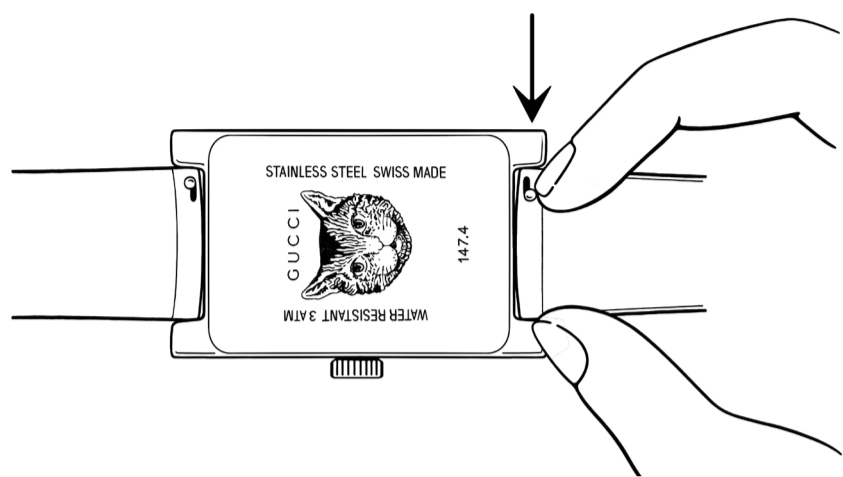


1. 按下弹簧杆

您可从G-Frame腕表背面的表带两侧找到两个弹簧杆, 将其按下即可以拆除表带。

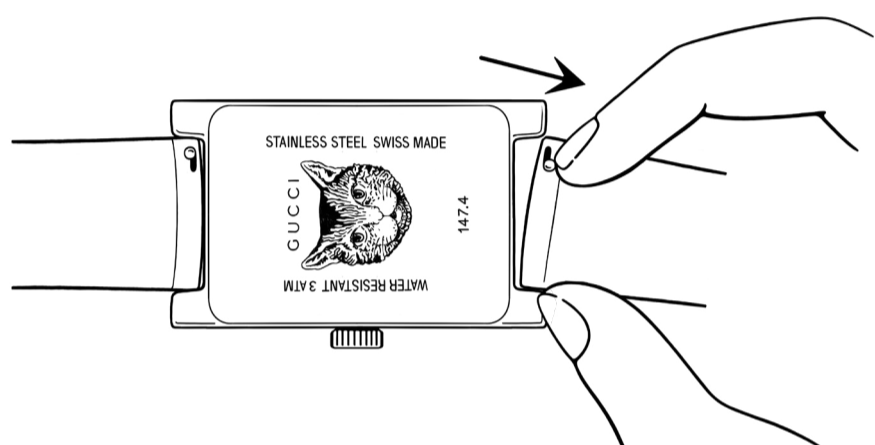

2. 倾斜表带

在按下弹簧杆的同时, 请将表带轻轻地从表壳上倾斜并移开。

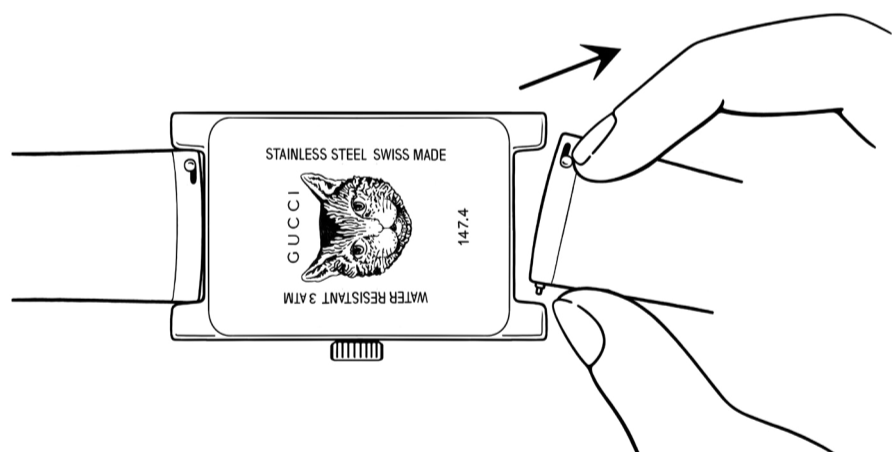

3. 提起表带并将其拆除

保持弹簧杆向下并轻轻提起表带, 使其完全脱离表壳。



4. 松开弹簧杆并拆除


最后, 松开弹簧杆, 并拆除想要更换的表带。

更换新表带




5. 找到弹簧杆

挑选好新的G-Frame表带并将其翻转,背面设有快速拆卸弹簧杆。

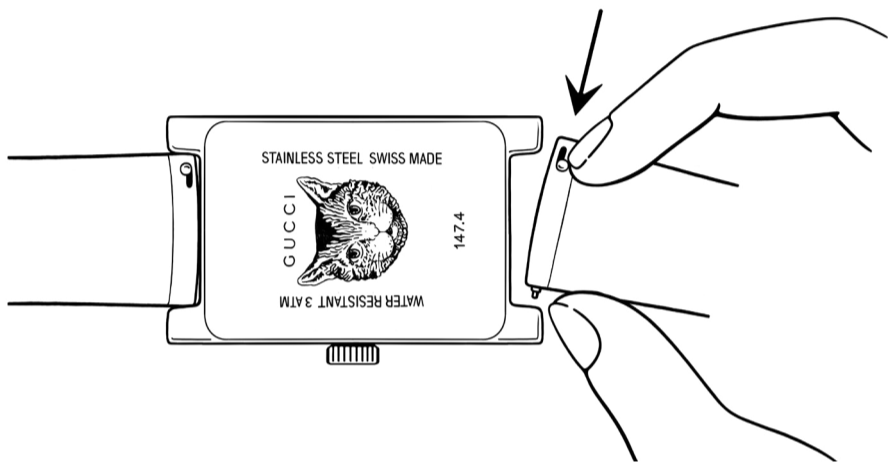


6. 按下弹簧杆

按下弹簧杆,略微倾斜表带并将其移向腕表,将一侧扣进表壳。

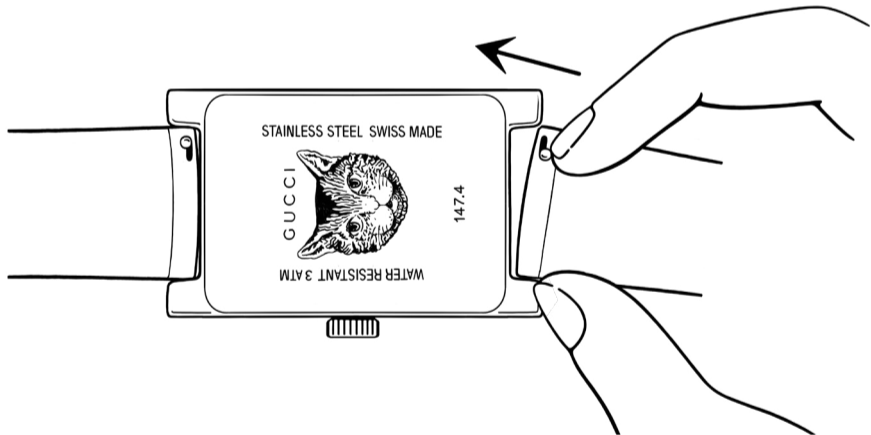

7. 压下表带并将其稳固连接

保持弹簧杆向下,将表带推向表壳,并将表带的另一端稳固连接至腕表。

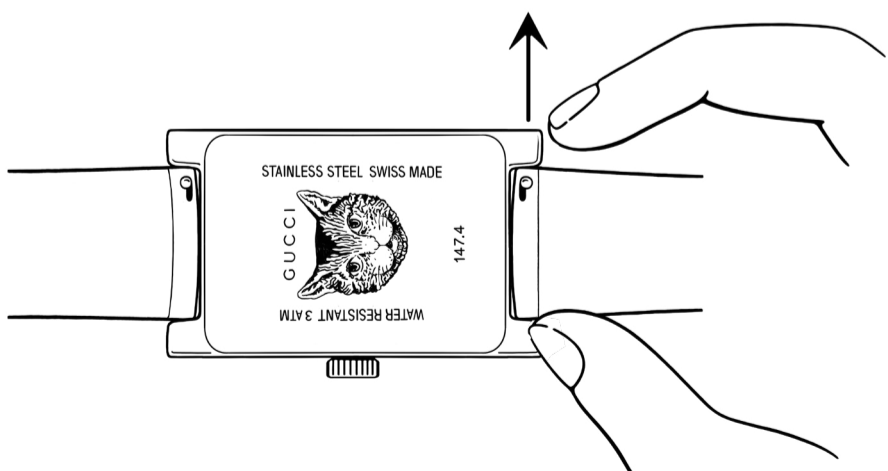

8. 松开弹簧杆并固定

最后,松开弹簧杆,并将新的表带固定到您的G-Frame腕表上。